

LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI SENZA FISSAGGIO A PAVIMENTO AD ALTA EFFICIENZA CON XCONTROL FLEX PLUS



FX  
SERIE

FX350	FX450	FX600
TOUCH	TOUCH	TOUCH
35KG	45KG	60KG
77LB	99LB	132LB

DESCRIZIONE

- Senza fissaggio a pavimento - supercentrifugante
- Cascade™ cesto brevettato
- Tamburo e cestello in acciaio inox
- Due grandi valvole di scarico (Ø 76 mm)
- Easy Soap™: attacco per i detersivi liquidi
- Apertura molto ampia dell'oblò per facilitare il carico e lo scarico
- L'altezza ergonomica dell'oblò facilita l'accesso con i carrelli
- Porta RS485 (sul pannello posteriore)
- Posizione di comando ergonomica per utenti di qualsiasi statura
- Paraurti (protezione del lato anteriore)
- Vaschetta dei detersivi

PIATTAFORMA XCONTROL FLEX PLUS

- Programmatore touch intuitivo da 7"
- Disponibili in 34 lingue
- Wi-Fi integrato per programmazione e aggiornamenti
- Allarmi alla scadenza degli interventi di manutenzione
- Completamente programmabile
- 20 programmi predefiniti, fino a 99 posizioni di memoria
- Combinazione con i software di gestione Trace-Tech™ e i-Trace per un controllo impeccabile della lavanderia.

OPZIONI

- Lato anteriore in acciaio inossidabile
- Pompe dei detersivi liquidi
- Valvola di riciclo
- Terza valvola ingresso acqua, ingressi ad alta capacità
- Versioni a vapore o a doppio riscaldamento
- Prese dell'acqua ad azionamento pneumatico
- Sistema di pesatura OPTILOAD™\*
- Rubinetto per il prelievo dell'acqua
- Segnalazioni aggiuntive (spia arancione e sirena)
- Isolamento per ridurre la potenza energetica e il rumore
- Inclinazione in avanti (n/d per FX350)\*
- Fino a 16 segnali per i detersivi liquidi (optional)



XControl FLEX PLUS per programmazione e schermate dei cicli di lavaggio



CONSTRUZIONE ECONOMICA



COMANDI TOUCH




BASSO CONSUMO DELL'ACQUA E D'ENERGIA

GET AHEAD IN LAUNDRY

\*Per informazioni sulla disponibilità contattare il rappresentante di riferimento

TIPO		FX350	FX450	FX600
<b>CESTELLO INTERNO</b>				
Capacità 1:10	kg	35	45	60
Capacità 1:09	kg	39	50	67
volume	l	350	450	600
diametro	mm	914	914	1035
<b>VELOCITÀ DEL CESTELLO</b>				
Velocità di lavaggio (max)	giri/min	38	38	36
Velocità della centrifuga (max)	giri/min	839	839	788
<b>G-FATTORE</b>				
		360	360	360
<b>RISCALDAMENTO</b>				
elettricità	kW	24	36	54
vapore	bar	3-8	3-8	3-8
acqua calda	°C	90	90	90
Livello di pressione sonora	dB (A)	<75	<75	<75
Attacco per le valvole dell'acqua		1"	1"	1"
Pressione dell'acqua	kPa	100-800	100-800	100-800
Pressione dell'acqua di ric.	kPa	300-500	300-500	300-500
Capacità di ingresso acqua (a 8 bar)	l/min	518	518	518
Valvola di scarico	Ø mm	2x76	2x76	2x76
Portata con valvola di scarico	l/min	2x210	2x210	2x210
Attacco per la valvola del vapore		3/4"	3/4"	3/4"
Pressione del vapore	kPa	300-800	300-800	300-800
<b>DIMENSIONI</b>				
Dimensione AxLxP	mm	1925x1315x1270	1925x1315x1502	1925x1315x1502
Peso netto	kg	1010	1350	1500
<b>DATI DI TRASPORTO</b>				
Dimensioni (imballo) AxLxP	mm	2125x1425x1470	2125x1425x1700	2125x1425x1700
Peso lordo	kg	1170	1490	1640

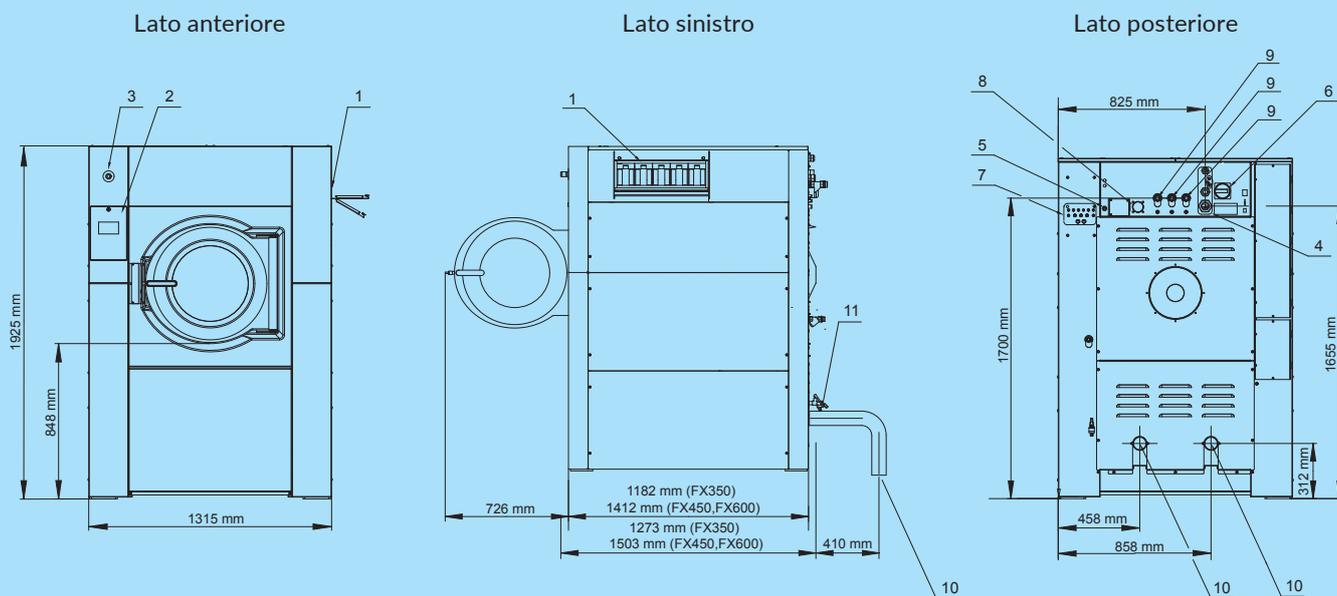

- 1 Vaschetta detersivi
- 2 Tastiera
- 3 Arresto di emergenza
- 4 Attacco elettricità

- 5 Attacco elettricità per il detersivo liquido
- 6 Interruttore principale
- 7 Attacchi pompa detersivo liquido

- 8 Sfiato aria cestello
- 9 Attacco per l'acqua
- 10 Valvola di scarico
- 11 Rubinetto per il campionamento dell'acqua

La società si riserva il diritto di cambiare le macchine e le specifiche citate in questo prospetto in qualsiasi momento, senza preavviso. I dettagli e le illustrazioni sono soltanto a carattere informativo e mai vincolanti.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

Primus by Alliance Laundry Systems

